VULCANIZADOS TRANCHO, S.A.
C/ Bazán nº 6-8 P.I Bankunión I 33211 Tremañes Gijón Asturias
Tel. 985 345 773 Móvil 679 48 48 55 / 57 www.trancho.com

OSX

MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
Agua/Aspiración

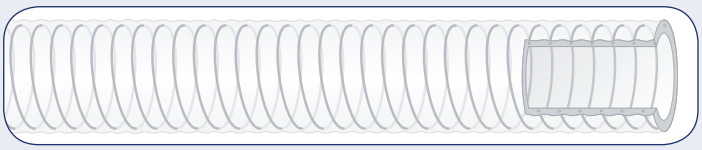

Aplicaciones

Aspiración y descarga de líquidos varios y medios abrasivos sólidos en la industria en general.
Uso agrícola para sembrado, drenaje, transporte de aguas residuales y de agua.
También es utilizada por cuerpos de bomberos y para el equipamiento de plantas (para bombear agua subterránea).

Ventajas

- Manguera transparente de PVC para aspiración y descarga con espiral de acero de alta tensión.
- Interior liso.
- Recomendado para usos en condiciones severas.
- Radio de curvatura mínimo, sin restringir el caudal.
- Excelente resistencia a la presión, al vacío total y al aplastamiento.
- Resistente a productos químicos.
- Material PVC no tóxico (IANESCO), descarga de alcohol hasta un máximo de 18 º.

Especificaciones técnicas

Tubo interior : PVC no tóxico, transparente, liso.
Armadura : espiral de acero de alta tensión.
Revestimiento : PVC transparente, ligeramente corrugado.
Temperadura : - 5 °C a + 50 °C.
Propiedas eléctricas : no conductora.

Informaciones complementarias

Las presiones de trabajo y rotura mencionadas más abajo son válidas a + 20 °C.
Presión de rotura = 2,5 PS a + 20 °C.

OSX 04/11/2008

Diam. int. mm		Espesor de la pared mm	Diam. ext. mm	Presión de servicio bar	Presión de rotura bar	Depresión máxima bar	Radio de curvatura mm	Peso kg/m	Longitud m	Código de artículo	Stock (■) o cant. mín m
20.0	± 1.0	3.75	27.5	7.0	17.5	0.90	76	0.350	50	1871690	■
22.0	± 1.0	4.00	30.0	7.0	17.5	0.90	80	0.415	50	2904530	■
25.0	± 1.0	4.50	34.0	6.0	15.0	0.90	85	0.510	50	2863360	■
32.0	± 1.0	4.75	41.5	5.0	12.5	0.90	120	0.710	50	2904320	■
38.0	± 1.0	5.00	48.0	5.0	12.5	0.90	135	0.900	50	2903750	■
40.0	± 1.0	5.25	50.5	5.0	12.5	0.90	135	1.000	25	0202477	■
									50	0202484	■
45.0	± 1.0	5.25	55.5	5.0	12.5	0.90	140	1.140	25	0202478	200
									50	0202485	200
50.0	± 1.0	5.00	60.0	5.0	12.5	0.90	120	1.300	25	0202479	■
									50	0202486	200
51.0	± 1.0	5.75	62.5	5.0	12.5	0.90	150	1.370	50	2860430	200
60.0	± 1.0	6.00	72.0	5.0	12.5	0.85	195	1.660	25	0202488	■
63.0	± 1.0	6.00	75.0	5.0	12.5	0.85	215	1.740	25	1871700	200
70.0	± 1.0	6.25	82.5	5.0	12.5	0.85	240	2.150	25	0202489	200
76.0	± 1.5	6.25	88.5	5.0	12.5	0.85	305	2.300	50	1871710	200
80.0	± 1.5	6.25	92.5	5.0	12.5	0.85	305	2.450	3	0202490	200
									25	0202491	200
90.0	± 1.5	6.25	102.5	4.0	10.0	0.85	330	2.750	25	0202492	200
100.0	± 1.5	6.25	112.5	3.0	7.5	0.85	345	3.340	3	0202493	200
									25	0202494	200
105.0	± 1.5	8.00	121.0	3.0	7.5	0.80	360	3.700	3	0202495	200
									25	0202496	200
120.0	± 1.5	6.75	133.5	3.0	7.5	0.80	385	4.200	3	0202497	200
									25	0202498	200
150.0	± 2.0	8.25	166.5	2.0	5.0	0.80	415	6.000	3	0202499	200
									15	0202501	200

Sin marca