



VULCANIZADOS TRANCHO, S.A.


C/ Bazán nº 6-8 P.I Bankuni3n I 33211 Tremañes Gij3n Asturias
Tel. 985 345 773 M3vil 679 48 48 55 / 57 www.trancho.com



AG 1000 LT

MANTENIMIENTO INDUSTRIAL

Extraction de gases de escape

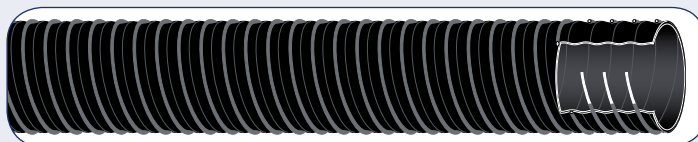

Aplicaciones

Extracci3n de gases de escape de los veh3culos a motor.
Conviene para el equipamiento de todos los tipos de enrolladores autom3ticos, de extractores de humos as3 como para las bater3as de extracci3n de gases de escape.

Ventajas

- Su peso extraordinariamente peque1o y su flexibilidad la convierten en una manguera muy manejable.
- Tubo liso que reduce las p3rdidas de carga.
- Posibilidad de unir dos mangueras entre s3 por simple roscado de una dentro de la otra.

Especificaciones t3cnicas

Tubo interior : tejido en poli3ster embebido en EPDM, resistente al calor, negro.

Armadura : espiral exterior en acero forrada de EPDM, negra.

Temperatura : - 40 °C a + 150 °C.

Informaciones complementarias

En cajas de cart3n.

AG 1000 LT

19/02/2007

Diam. int. mm	Espesor de la pared mm	Depresi3n m3xima bar	Radio de curvatura mm	Peso kg/m	Longitud m	C3digo de articulo	Stock (■) o cant. m3n
76.0	1.0	0.25	95	0.60	10	5014503	■
102.0	1.0	0.20	110	0.74	10	5014504	■
127.0	1.0	0.15	130	0.91	10	5014505	■
152.0	1.0	0.10	140	1.10	10	5014506	■

Sin marca