VULCANIZADOS TRANCHO, S.A.
C/ Bazán nº 6-8 P.I Bankunión I 33211 Tremañes Gijón Asturias
Tel. 985 345 773 Móvil 679 48 48 55 / 57 www.trancho.com

DIN 1TE

MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
Servomecanismo hidráulico

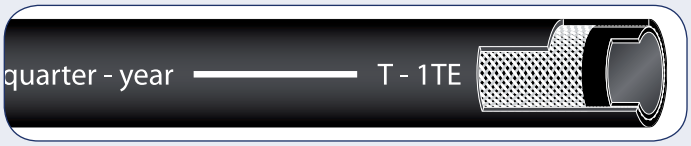

Aplicaciones

Manguera de caucho con refuerzo textil para líneas de control hidráulico.
Descarga a presión de fluidos hidráulicos, combustibles, grasas, aire y agua.

Ventajas

- Ligera y flexible debido al refuerzo textil.
- Eliminación de vibraciones en las líneas hidráulicas.
- El revestimiento es altamente resistente a los aceites y grasas.

Especificaciones técnicas

Tubo interior : NBR, resistente a los aceites, negro, liso.
Armadura : 1 capa de hilos textiles trenzados.
Revestimiento : CR, resistente a los aceites y al clima, negro, liso.
Temperadura : - 40 °C a + 100 °C.
Propiedas eléctricas : DIN 20 021 1TE, EN 854 1TE.

DIN 1TE

19/02/2007

Diam. int. pulgadas	Diam. int. mm		Espesor de la pared mm		Diam. ext. mm	Presión de servicio bar	Presión de rotura bar	Radio de curvatura mm	Peso kg/m	Longitud m	Código de artículo	Stock (■) o cant. mín m
3/16"	**4.8**	± 0.4	3.0	± 0.3	10.8	25	100	35	0.09	* 40	0060535	5000
										* 80	0060536	5000
										* 100	0060504	5000
										** 10-39	0060876	5000
										** 41-99	0060508	5000
1/4"	**6.4**	± 0.4	3.0	± 0.3	12.4	25	100	45	0.11	* 40	0060539	■
										* 80	0060540	■
										* 120	0060541	■
										* 120	0060877	■
										** 41-119	0060511	■
5/16"	**7.9**	± 0.5	3.0	± 0.3	13.9	20	80	65	0.13	* 40	0060543	■
										* 80	0060544	■
										* 120	0060545	■
										** 10-39	0060878	■
										** 41-119	0060514	■
3/8"	**9.5**	± 0.5	3.0	± 0.3	15.5	20	80	75	0.15	* 40	0060517	■
										* 80	0060518	■
										* 120	0060519	■
										** 10-39	0060879	■
										** 41-119	0123140	■
1/2"	**12.7**	± 0.6	3.0	± 0.3	18.7	16	64	90	0.18	* 40	0060521	■
										* 80	0060522	■
										* 120	0060523	■
										** 10-39	0060880	■
										** 41-119	0060515	■
5/8"	**15.9**	± 0.6	3.5	± 0.4	22.9	16	64	115	0.26	* 40	0060525	■
										* 80	0060526	■
										* 120	0060527	■
										** 10-39	0060881	■
										** 41-119	0060516	■
3/4"	**19.0**	± 0.8	3.5	± 0.4	26.0	12	32	135	0.30	* 40	0060529	■
										* 80	0060530	■
										** 10-39	0060882	■
										** 41-79	0060520	■
1"	**25.4**	± 0.8	4.0	± 0.4	33.4	12	32	165	0.45	* 40	0060835	■
										* 80	0060834	■
										** 10-39	0060837	■
										** 41-79	0060836	■

* el 50 % del volumen del suministro es en longitudes aleatorias, la longitud mínima es de 10 m. Como mínimo el 50 % es en longitudes fijas mencionadas en la tabla.
** longitudes aleatorias dentro del intervalo mencionado en la tabla.

Marcado

T - 1TE - ND - EN 854 - quarter - year