VULCANIZADOS TRANCHO, S.A.
C/ Bazán nº 6-8 P.I Bankunión I 33211 Tremañes Gijón Asturias
Tel. 985 345 773 Móvil 679 48 48 55 / 57 www.trancho.com

# KLEGAINE GLV

**MANTENIMIENTO INDUSTRIAL**
Conductos industriales/PVC

## Aplicaciones
Transporte de aire para la aireación, la ventilación y la calefacción (calefacción de automóviles, marina, protección civil, aeropuertos, etc., posibilidad de uso en minas y túneles).
Clubs caninos («agility»).

## Ventajas
- Excelente resistencia a la flexión.
- Ligero y fabricado a la medida.
- Se comprime axialmente para facilitar el transporte y el almacenaje.
- Amplia gama de diámetros.

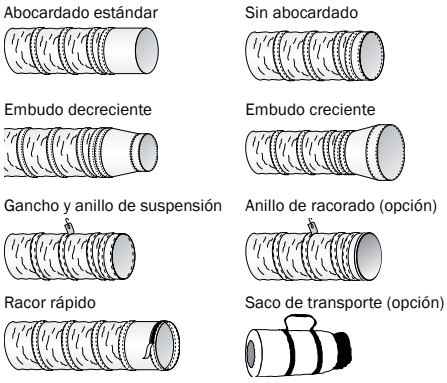


## Especificaciones técnicas
Tejido de poliéster embebido en PVC, amarillo, cosido en espiral y envolviendo una espiral en acero. Una banda exterior, negra, en PVC muy resistente, protege la espiral.
**Temperatura :** 0 °C a + 95 °C.
**Estándar y certificaciones :** resistente al fuego según certificación francesa M1.

## Racores
Estandard : fijación mediante abrazaderas.
Opción bajo pedido : anillo de racorado y abrazadera de unión.
Consúltenos para abocardados y accesorios.

## Informaciones complementarias
Longitud estándar de fabricación = 7.5 m (con abocardado estándar).
Para otras longitudes, consultar (mínimo de fabricación = 0.5 m).
Embalaje de cartón.

## KLEGAINE GLV

18/02/2009

| Diam. int. mm | Espesor de la pared mm | | Longitud abocardado mm | Presión de servicio bar | Depresión máxima bar | Radio de curvatura mm | Peso kg/m | Longitud m | Código de artículo | Stock (■) o cant. mín m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **125** | 0.22 | ± 0.02 | 100 | 0.55 | 0.045 | NS | 0.59 | 7.5 | 0085788 | 0.5 |
| **150** | 0.22 | ± 0.02 | 100 | 0.40 | 0.042 | NS | 0.79 | 7.5 | 0085789 | 0.5 |
| **160** | 0.22 | ± 0.02 | 100 | 0.40 | 0.042 | NS | 0.84 | 7.5 | 5009192 | 0.5 |
| **170** | 0.22 | ± 0.02 | 100 | 0.40 | 0.042 | NS | 0.89 | 7.5 | 5009193 | 0.5 |
| **180** | 0.22 | ± 0.02 | 100 | 0.40 | 0.042 | NS | 0.95 | 7.5 | 0085790 | 0.5 |
| **200** | 0.22 | ± 0.02 | 150 | 0.35 | 0.034 | NS | 0.95 | 7.5 | 0085818 | 0.5 |
| **225** | 0.22 | ± 0.02 | 150 | 0.35 | 0.032 | NS | 1.05 | 7.5 | 0085791 | 0.5 |
| **250** | 0.22 | ± 0.02 | 150 | 0.30 | 0.031 | NS | 1.17 | 7.5 | 0085793 | 0.5 |
| **300** | 0.22 | ± 0.02 | 150 | 0.25 | 0.025 | NS | 1.41 | 7.5 | 0085794 | 0.5 |
| **350** | 0.22 | ± 0.02 | 180 | 0.20 | 0.022 | NS | 1.75 | 7.5 | 0085795 | 0.5 |
| **400** | 0.22 | ± 0.02 | 180 | 0.15 | 0.022 | NS | 2.01 | 7.5 | 0085797 | 0.5 |
| **450** | 0.22 | ± 0.02 | 180 | 0.15 | 0.020 | NS | 2.26 | 7.5 | 0085799 | 0.5 |
| **500** | 0.22 | ± 0.02 | 180 | 0.15 | 0.020 | NS | 2.51 | 7.5 | 0085628 | 0.5 |
| **600** | 0.22 | ± 0.02 | 180 | 0.10 | 0.020 | NS | 3.01 | 7.5 | 0085801 | 0.5 |
| **700** | 0.22 | ± 0.02 | 180 | 0.05 | 0.016 | NS | 3.51 | 7.5 | 5009194 | 0.5 |
| **750** | 0.22 | ± 0.02 | 250 | 0.05 | 0.014 | NS | 3.53 | 7.5 | 5009195 | 0.5 |
| **800** | 0.22 | ± 0.02 | 250 | 0.03 | 0.012 | NS | 3.77 | 7.5 | 5009196 | 0.5 |
| **850** | 0.22 | ± 0.02 | 250 | 0.03 | 0.010 | NS | 4.00 | 7.5 | 5009197 | 0.5 |
| **900** | 0.22 | ± 0.02 | 250 | 0.03 | 0.008 | NS | 4.24 | 7.5 | 5009198 | 0.5 |
| **950** | 0.22 | ± 0.02 | 250 | 0.03 | 0.006 | NS | 4.48 | 7.5 | 5009199 | 0.5 |
| **1000** | 0.22 | ± 0.02 | 250 | 0.03 | 0.005 | NS | 4.71 | 7.5 | 5009200 | 0.5 |

Características técnicas de utilización para una temperatura a + 20 °C.

**Sin marca**