



# VULCANIZADOS TRANCHO, S.A.


C/ Bazán nº 6-8 P.I Bankuni3n I 33211 Tremañes Gij3n Asturias  
Tel. 985 345 773 M3vil 679 48 48 55 / 57 www.trancho.com



## SAE 100 R3

### MANTENIMIENTO INDUSTRIAL

Servomecanismo hidr3ulico

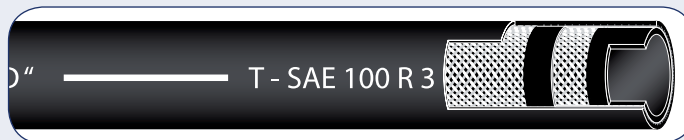

### Aplicaciones

Manguera de caucho con refuerzo textil para l3neas de control hidr3ulico.

Descarga a presi3n de fluidos hidr3ulicos, combustibles, grasas, aire y agua.

### Ventajas

- Ligera y flexible debido al refuerzo textil.
- Eliminaci3n de vibraciones en las l3neas hidr3ulicas.
- El revestimiento es altamente resistente a los aceites y grasas.

### Especificaciones t3cnicas

**Tubo interior** :NBR, resistente a los aceites, negro, liso.

**Armadura** : 2 capas de hilos sint3ticos trenzados.

**Revestimiento** :CR/SBR, resistente a los aceites y a las condiciones atmosf3ricas, negro, liso.

**Temperatura** :- 40 °C a + 100 °C.

**Est3ndar y certificaciones** SAE J 517 tipo 100 R3, EN 854 tipo R3.

## SAE 100 R3

07/10/2010

	Diam. int.		Espesor de la pared		Diam. ext.	Presi3n de servicio	Presi3n de rotura	Radio de curvatura	Peso	Longitud	C3digo de articulo	Stock (■) o cant. m3n
	pulgadas	mm	mm		mm	bar	bar	mm	kg/m	m		m
	<b>1"1/4</b>	<b>32.0</b>	- 0.3/+ 0.8	6.10	± 0.4	44.2	26	103	254	0.86	20	400
											0060574	400
											0060575	400

### Marcado

