



VULCANIZADOS TRANCHO, S.A.


C/ Bazán nº 6-8 P.I Bankuni6n I 33211 Tremañes Gij6n Asturias
Tel. 985 345 773 M6vil 679 48 48 55 / 57 www.trancho.com



TRELLSLUMP

CONSTRUCCI6N Y MEDIO AMBIENTE

Manipulaci6n de productos pulverulentos y abrasivos

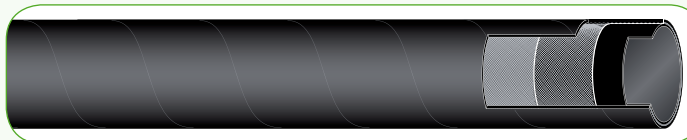

Aplicaciones

Manguera destinada para la utilizaci6n en tolvas para elevaci6n y distribuci6n del hormig6n. Permite el flujo del hormig6n de la tolva hasta el encofrado.

Especificaciones t6cnicas

Tubo interior : SBR, negro, liso.

Armadura : hilos sint6ticos.

Revestimiento : SBR, negro, bandelado.

Temperatura : - 30 6C a + 90 6C.

Ventajas

- Se enrolla plana para facilitar el almacenamiento y manejo.
- Ligero.
- Muy resistente a la abrasi6n, a los cortes, al moho y a los agentes atmos-f6ricos.

TRELLSLUMP

04/05/2007

Diam. int. mm	Espesor de la pared mm	Diam. ext. mm	Presi6n de servicio bar	Presi6n de rotura bar	Peso kg/m	Longitud m	C6digo de art6culo	Stock (■) o cant. m6n
152.0	2.7	157.4	3	10	1.6	40	5501039	80
204.0	4.5	213.0	3	10	3.8	40	5501040	■
254.0	4.5	263.0	3	10	4.7	40	5501041	■

Sin marca

↔ seg6n disponibilidad