




VULCANIZADOS TRANCHO, S.A.

C/ Bazán nº 6-8 P.I Bankuni3n I 33211 Tremañes Gij3n Asturias
Tel. 985 345 773 M3vil 679 48 48 55 / 57 www.trancho.com



BOAT SANITARY HOSE

MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
Barcos de recreo

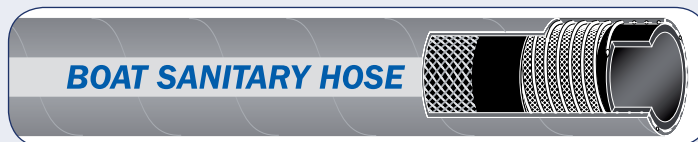

Aplicaciones

Manguera para sistemas de aguas residuales de barcos de recreo.

Ventajas

- Flexible.
- Resistente al colapso.
- Estanca (no puede ser contaminada por los olores del sistema de servicios).
- Se corta a la longitud deseada y resistente al aplastamiento gracias a su espiral in PET.

Especificaciones t3cnicas

Tubo interior : Butyl, estanco, negro, liso.

Armadura : hilos sint3ticos con una espiral de PET embebida en la pared.

Revestimiento : EPDM, gris, bandelado.

Temperadura : - 30 °C a + 100 °C.

BOAT SANITARY HOSE

19/02/2007

Diam. int. mm	Espesor de la pared mm	Diam. ext. mm	Presi3n de servicio bar	Presi3n de rotura bar	Depresi3n m3xima bar	Radio de curvatura mm	Peso kg/m	Longitud m	C3digo de art3culo	Stock (■) o cant. m3n m
16.0	5.25 ± 0.75	27.0 ± 1.00	10	32	0.8	60	0.55	20	5010416	400
								40	5010362	400
20.0	5.25 ± 0.75	31.0 ± 1.00	10	32	0.8	80	0.63	20	0129641	400
								40	0129642	■
25.0	5.25 ± 0.75	36.0 ± 1.00	10	32	0.8	100	0.74	20	0061417	400
								40	0061418	400
38.0	5.25 ± 0.75	49.0 ± 1.00	10	32	0.8	160	1.05	20	0129646	■
								40	0129647	■

Marcado



TRELLEBORG

BOAT SANITARY HOSE